



MUL-T-LOCK®



PANIKOVÉ DVEŘNÍ UZÁVĚRY TESA

PANIKOVÉ DVEŘNÍ UZÁVĚRY

se podle evropské normy EN 1125 třídí:

Devítiznaková klasifikace označuje:

kategorii použití

3 – vysoká frekvence použití

životnost

6 – 100 000 cyklů

7 – 200 000 cyklů

hmotnost dveří

5 – až do 100 kg

6 – až do 200 kg

požární odolnost

0 – nepovoleno pro použití
v protipožárních/protikouřových dveřních
sestavách

1 – vhodné pro použití v protipožárních /
protikouřových dveřních sestavách

ochrana

1 – všechny panikové uzávěry musí mít rozhodující
ochrannou funkci

odolnost proti korozi

3 – vysoká odolnost

4 – velmi vysoká odolnost

bezpečnost

2 – panikové uzávěry jsou určeny pro ovládání dveří
zevnitř

průmět madla

1 – průmět až do 150 mm (standard)

2 – průmět až do 100 mm (nízký průmět)

druh ovládání madla

A – panikový uzávěr ovládaný tlačným madlem

B – panikový uzávěr ovládaný dotykovým madlem

Obsah

TESA UNIVERSAL 1910 jednobodový	3
TESA UNIVERSAL 1920 dvoubodový s čepy	4
TESA UNIVERSAL 1930 dvoubodový se střelkami	5
TESA UNIVERSAL 1950 tříbodový se střelkami	6
TESA UNIVERSAL 195L tříbodový s vodorovnými střelkami	7
TESA UNIVERSAL 1970 jednobodový pro zadlabací zámek	8
TESA UNIVERSAL 1970 pro dvoukřídlé dveře	9
TESA UNIVERSAL 191D pro handicapované	10
TESA UNIVERSAL 193D pro handicapované s rozvorem	11
TESA UNIVERSAL – kování na vnější stranu dveří (1910-1950, 191D, 193D, 195L)	12
TESA UNIVERSAL – kování na vnější stranu dveří (1970)	13
TESA TEMPRO TM1S dotykový jednobodový	14
TESA TEMPRO TM2/3S dotykový dvou/tří-bodový	15
TESA TEMPRO TM1E dotykový jednobodový pro zadlabací zámek	16
TESA TEMPRO – kování na vnější stranu dveří	17
TESA PUSH PAD	18



TESA Universal

Klasifikace dle EN 1125:

3-7-6-1-1-3-2-2-A

Model 1910

- panikové kování s odpruženou střelkou a povrchově montovaným protikusem
- certifikováno pro použití do protipožárních sestav
- kování je snadno otočné (pravo-levé) – je vhodné pro montáž na levé i pravé dveře.
- možnost použít pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře
- snadná montáž: možnost zkrácení vodorovného madla podle potřeby
- standardně dodáváno vodorovné madlo dél. 900 mm, lze navíc objednat madlo délky 1 400 mm
- prostorově úsporná montáž – max. projekce kování do prostoru na vnitřní straně dveří je 100 mm.
- na zakázku možnost provedení s mikropsínačem
- kování (kliky a štítky) na vnější stranu dveří: MODULAR, SENA – viz str. 12, kování na vnější stranu dveří pro modely Universal
- barevná provedení:
Standardní provedení (bez příplatku):


<i>Mechanismus</i>	<i>Madlo</i>
černá	zelená (RAL 6002)
černá	červená (RAL 3000)
černá	černá (RAL 9005)

Příplatková provedení:


<i>Mechanismus</i>	<i>Madlo</i>
černá	chrom
černá	nerez
stříbrná	stříbrná
satén	chrom
satén	nerez
nerez	nerez
- balení obsahuje:
 - » 2 mechanismy (z toho 1 se střelkou)
 - » 1 vodorovné madlo oválného průřezu (30x10 mm) délky 900 mm
 - » balíček s kováním obsahující: montážní šrouby, hranol pro kliku (8 nebo 9 mm – nutno definovat v obj. kódu), protikus střelky k montáži na rám nebo druhé křídlo dveří, montážní návod a instalační šablonu



Model 1910

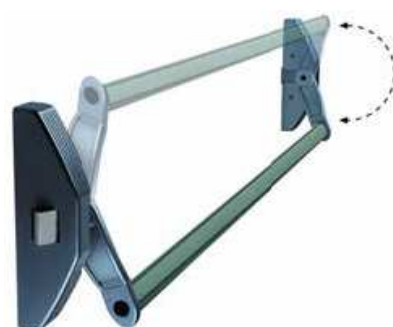

Mechanismy jsou pravo - levé (snadná možnost přednastavení po odkrytí)

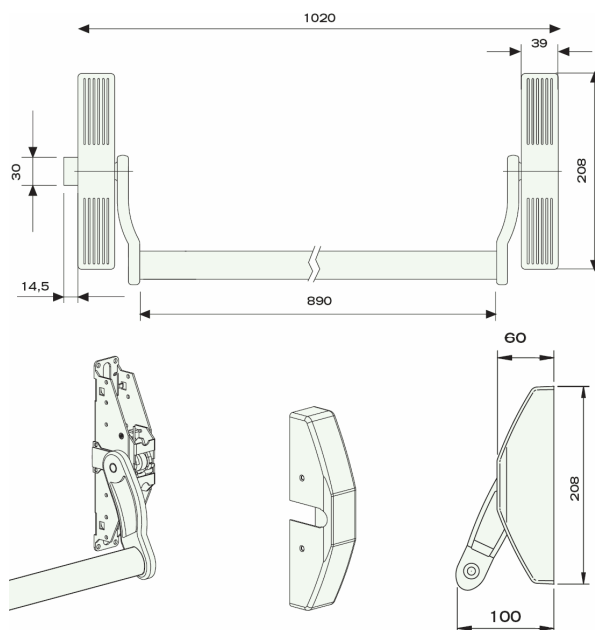

TESA Universal

Klasifikace dle EN 1125:

3-7-6-1-1-3-2-2-A


Model 1920

- panikové kování s rozvorem se dvěma zamykacími body - neodpruženými čepy
- certifikováno pro použití do protipožárních sestav
- kování je snadno otočné (pravo-levé) – je vhodné pro montáž na levé i pravé dveře
- k použití na dveřích, kde není možné použít provedení se střílkou (střílkami)
- funkce: při otevření dveří zatlačením na madlo dojde k zasunutí čepů do zámků a jejich zadržení. Při zavírání se čepy uvolní v momentě dovření a zajedou do protikusů ve stropu a podlaze.
- snadná montáž: možnost zkrácení vodorovného madla podle potřeby, možnost seřízení svislých tyčí v rozsahu 40 mm
- standardně dodáváno vodorov. madlo dél. 900 mm, navíc lze objednat madlo délky 1400 mm
- Standardní provedení pro dveře výšky max. 2210 mm (2 svislé tyče délky 930 mm), možnost objednat navíc svislou tyč délky 1400 mm – pro dveře výšky max. 2680 mm)
- prostorově úsporná montáž – max. projekce kování do prostoru na vnitř. straně dveří je 100 mm.
- na zakázku možnost provedení s mikrosplínačem
- kování (kliky a štítky) na vnější stranu dveří: MODULAR, SENA – viz str. 12, kování na vnější stranu dveří pro modely Universal
- barevná provedení:
Standardní provedení (bez příplatku):

<i>Mechanismus</i>	<i>Madlo</i>
černá	zelená (RAL 6002)
černá	červená (RAL 3000)
černá	černá (RAL 9005)

 Příplatková provedení:

<i>Mechanismus</i>	<i>Madlo</i>
černá	chrom
černá	nerez
stříbrná	stříbrná
satén	chrom
satén	nerez
nerez	nerez
- balení obsahuje:
 - » 2 mechanismy (z toho 1 pro rozvory)
 - » 1 vodorovné madlo oválného průřezu (30x10 mm) délky 900 mm
 - » 2 svislé tyče délky 930 mm
 - » 2 přídatné zámkové se zamykacími čepy (vč. protikusů)
 - » balíček s kováním obsahující: montážní šrouby, hranol pro kliku (8 nebo 9 mm – nutno definovat v obj. kódu), 2 vodičky vertikálních tyčí, montáž. návod a instalační šablonu

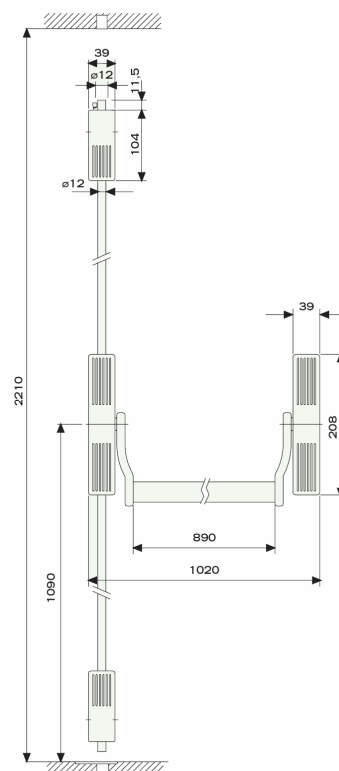

TESA Universal

Klasifikace dle EN 1125:

3-7-6-1-1-3-2-2-A


Model 1930

- panikové kování s rozvorem se dvěma zamykacími body – odpruženými, svisle orientovanými střelkami (do horní hrany rámu dveří a do podlahy)
- certifikováno pro použití do protipožárních sestav
- kování je snadno otočné (pravo-levé) – je vhodné pro montáž na levé i pravé dveře
- snadná montáž: možnost zkrácení vodorovného madla podle potřeby, možnost seřízení svislých tyčí v rozsahu 40 mm
- standardně dodáváno vodorovné madlo dél. 900 mm, navíc lze objednat madlo délky 1400 mm
- Standardní provedení pro dveře výšky max. 2210 mm (2 svislé tyče délky 930 mm), možnost objednat navíc svislou tyč délky 1400 mm – pro dveře výšky max. 2680 mm)
- prostorově úsporná montáž – max. projekce kování do prostoru na vnitř. straně dveří je 100 mm.
- na zakázku možnost provedení s mikropsínačem
- kování (kliky a štítky) na vnější stranu dveří: MODULAR, SENA – viz str. 12, kování na vnější stranu dveří pro modely Universal
- barevná provedení:
Standardní provedení (bez příplatku):

<i>Mechanismus</i>	<i>Madlo</i>
černá	zelená (RAL 6002)
černá	červená (RAL 3000)
černá	černá (RAL 9005)

Příplatková provedení:

<i>Mechanismus</i>	<i>Madlo</i>
černá	chrom
černá	nerez
stříbrná	stříbrná
satén	chrom
satén	nerez
nerez	nerez
- balení obsahuje:
 - » 2 mechanismy (z toho 1 pro rozvory)
 - » 1 vodorovné madlo oválného průřezu (30x10 mm) délky 900 mm
 - » 2 svislé tyče délky 930 mm
 - » 2 přidavné zámky s odpruženými, svisle orientovanými střelkami (vč. protikusů)
 - » balíček s kováním obsahující: montážní šrouby, hranol pro kliku (8 nebo 9 mm – nutno definovat v objednacím kódu), 2 vodítka vertikálních tyčí, montážní návod a instalační šablonu

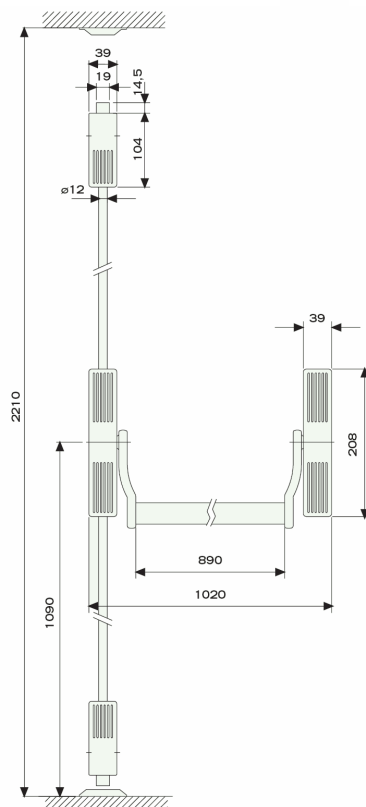

TESA Universal


Klasifikace dle EN 1125:

3-7-6-1-1-3-2-2-A

Model 1950

- panikové kování s rozvorem a se třemi zamykacími body:
 - » odpružená střelka ve výšce madla s protikusem montovaným na rám dveří nebo na druhé dveřní křídlo
 - » 2 odpružené, svisle orientované střelky (do horní hrany rámu dveří a do podlahy)
- certifikováno pro použití do protipožárních sestav
- kování je snadno otočné (pravo-levé) – je vhodné pro montáž na levé i pravé dveře
- snadná montáž: možnost zkrácení vodorovného madla podle potřeby, možnost seřízení svislých tyčí v rozsahu 40 mm
- standardně dodáváno vodorovné madlo dél. 900 mm, navíc lze objednat madlo délky 1400 mm
- Standardní provedení pro dveře výšky max. 2210 mm (2 svislé tyče délky 930 mm), možnost objednat navíc svislou tyč délky 1400 mm – pro dveře výšky max. 2680 mm)
- prostorově úsporná montáž – max. projekce kování do prostoru na vnitř. straně dveří je 100 mm
- na zakázku možnost provedení s mikropsínačem
- kování (kliky a štítky) na vnější stranu dveří: MODULAR, SENA – viz str. 12, kování na vnější stranu dveří pro modely Universal
- barevná provedení:

Standardní provedení (bez příplatku):	
<i>Mechanismus</i>	<i>Madlo</i>
černá	zelená (RAL 6002)
černá	červená (RAL 3000)
černá	černá (RAL 9005)
Příplatková provedení:	
<i>Mechanismus</i>	<i>Madlo</i>
černá	chrom
černá	nerez
stříbrná	stříbrná
satén	chrom
satén	nerez
nerez	nerez
- balení obsahuje:
 - » 2 mechanismy (1 se střelkou a pro rozvory)
 - » 1 vodorovné madlo oválného průřezu (30x10 mm) délky 900 mm
 - » 2 svislé tyče délky 930 mm
 - » 2 přídatné zámky s odpruženými, svisle orientovanými střelkami (vč. protikusů)
 - » balíček s kováním obsahující: montážní šrouby, hranol pro kliku (8 nebo 9 mm – nutno definovat v objednacím kódu), 2 vodítka vertikálních tyčí, montážní návod a instalační šablonu

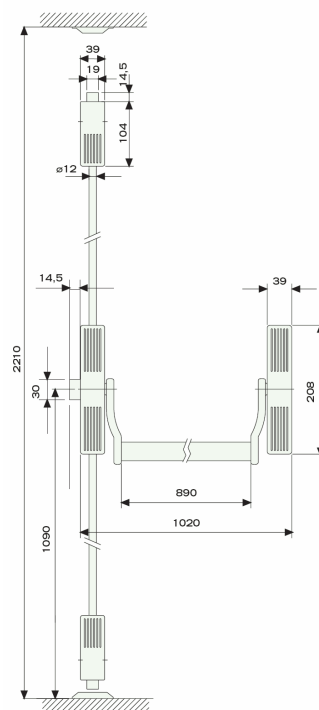

TESA Universal


Klasifikace dle EN 1125:

3-7-6-1-1-3-2-2-A

Model 195 L

- panikové kování s rozvorem a se třemi zamykacími body:
 - » odpružená střelka ve výšce madla
 - » 2 odpružené, vodorovně orientované střelky na rozvorech
 - » všechny 3 střelky s protikusem montovaným na rám dveří nebo na druhé dveřní křídlo
- certifikováno pro použití do protipožárních sestav
- kování je snadno otočné (pravo-levé) – je vhodné pro montáž na levé i pravé dveře
- snadná montáž: možnost zkrácení vodorovného madla podle potřeby, možnost seřízení svislých tyčí v rozsahu 40 mm
- standardně dodáváno vodorovné madlo dél. 900 mm, navíc lze objednat madlo délky 1400 mm
- Standardní provedení pro dveře výšky max. 2210 mm (2 svislé tyče délky 930 mm), možnost objednat navíc svislou tyč délky 1400 mm – pro dveře výšky max. 2680 mm)
- prostorově úsporná montáž – max. projekce kování do prostoru na vnitř. straně dveří je 100 mm.
- na zakázku možnost provedení s mikrosplínačem
- kování (kliky a štítky) na vnější stranu dveří: MODULAR, SENA – viz str. 12, kování na vnější stranu dveří pro modely Universal
- barevná provedení:

Standardní provedení (bez příplatku):	
<i>Mechanismus</i>	<i>Madlo</i>
černá	zelená (RAL 6002)
černá	červená (RAL 3000)
černá	černá (RAL 9005)
Příplatková provedení:	
<i>Mechanismus</i>	<i>Madlo</i>
černá	chrom
černá	nerez
stříbrná	stříbrná
satén	chrom
satén	nerez
nerez	nerez
- balení obsahuje:
 - » 2 mechanismy (z toho 1 se střelkou a pro rozvory)
 - » 1 vodorovné madlo oválného průřezu (30x10 mm) délky 900 mm
 - » 2 svislé tyče délky 930 mm
 - » 2 přidavné zámky s odpruženými, vodorovně orientovanými střelkami (vč. protikusů)
 - » balíček s kováním obsahující: montážní šrouby, hranol pro kliku (8 nebo 9 mm – nutno definovat v obj. kódu), 2 vodičky vertikálních tyčí, montáž. návod a instalační šablonu

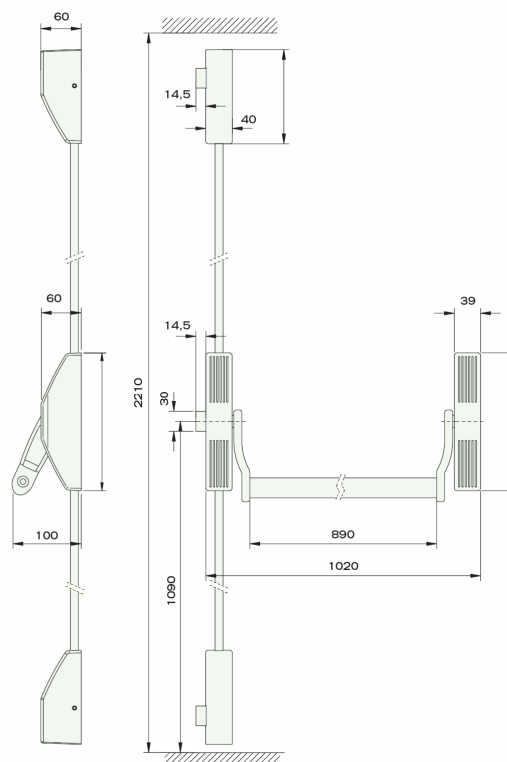

TESA Universal

Klasifikace dle EN 1125:

3-7-6-1-1-3-2-2-A

Model 1970

- panikové kování se zadlabacím zámkem
- kompatibilní zámky: CF60 (2), 2035T a 4039T
- certifikováno pro použití do protipožárních sestav
- kování je snadno otočné (pravo-levé) – je vhodné pro montáž na levé i pravé dveře
- možnost zkrácení vodorovného madla podle potřeby
- standardně dodáváno vodorovné madlo dél. 900 mm (1), navíc lze objednat madlo délky 1400 mm
- prostorově úsporná montáž – max. projekce kování do prostoru na vnitř. straně dveří je 100 mm.
- kování (kliky a štitky) na vnější stranu dveří: MODULAR, SENA – viz str. 13, kování na vnější stranu dveří pro model Universal 1970

- barevná provedení:

Standardní provedení (bez příplatku):


Mechanismus	Madlo
černá	zelená (RAL 6002)
černá	červená (RAL 3000)
černá	černá (RAL 9005)

Příplatková provedení:


Mechanismus	Madlo
černá	chrom
černá	nerez
stříbrná	stříbrná
satén	chrom
satén	nerez
nerez	nerez

- balení obsahuje:


- » 2 mechanismy (z toho 1 pro zadlab. zámek)
- » 1 vodorovné madlo oválného průřezu (30x10 mm) délky 900 mm
- » podkladový montážní plát na vnitřní stranu (pro použití se zadlabacím zámkem CF60)
- » balíček s kováním obsahující: montážní šrouby, dělený hranol 8 nebo 9 mm (5) – nutno definovat v obj. kódu, montážní návod a instalační šablonu



CF60
9 mm hranol
oboustranný

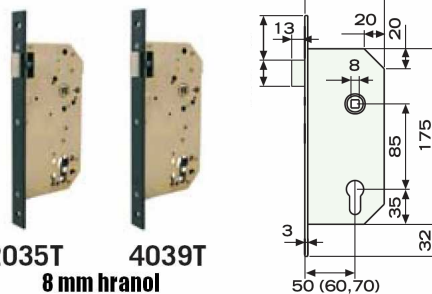

2035T 4039T
8 mm hranol
nutno specifikovat stranu L/P

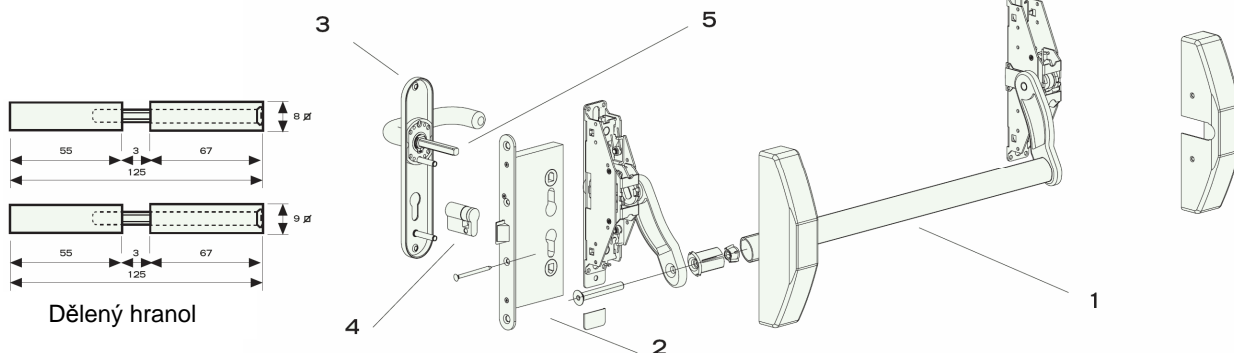

MUL-T-LOCK®

Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com 2006
Název Mul-T-Lock, logo „Muscleman“ a jakékoli další názvy, značky nebo loga používané společností Mul-T-Lock a označené značkou ® nebo TM, jsou obchodní známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. registrované v různých zemích. Společnost Mul-T-Lock si vyhrazuje právo provádět jakákoli vylepšení nebo úpravy výrobků bez předchozího ohlášení.


TESA Universal

Klasifikace dle EN 1125:

3-7-6-1-1-3-2-2-A

Model 1970 pro dvoukřídlové dveře

- panikové kování se zadlabacími zámky a s rozvory na pasivním křídle pro dvoukřídlové dveře (*pozn.: nejedná se o skleněné dveře, jak by mohlo z obrázku vypadat !*)
- kování je snadno otočné (pravo-levé) – je vhodné pro montáž na levé i pravé dveře
- nutné zadlabání proti-zámku do pasivního křídla dveří a protažení rozvorových tyčí vnitřní konstrukcí dveří
- funkce: při otevření dveří zatlačením na madlo dojde k zasunutí čepů do zámků a jejich zadržení přídržovačem namontovaným do horní hrany dveří. Při zavírání se čepy uvolní v momentě dovření a zajedou do protikusů ve stropu a podlaze.
- možnost zkrácení vodorovných madel podle potřeby
- standardně dodávána vodorovná madla dél. 900 mm, navíc lze objednat madla délky 1400 mm
- prostorově úsporná montáž – max. projekce kování do prostoru na vnitř. straně dveří je 100 mm.
- kování (kliky a štítky) na vnější stranu dveří: MODULAR, SENA - viz str. 13, kování na vnější stranu dveří pro model Universal 1970.
- barevná provedení:
Standardní provedení (bez příplatku):
Mechanismus *Madlo*
černá zelená, červená, černá
Příplatková provedení:
Mechanismus *Madlo*
černá chrom, nerez
stříbrná stříbrná
satén chrom, nerez
nerez nerez
- nutno objednat tyto komponenty:
 - » panikové kování model 1970 – 2 sety
 - » zadl. zámek CF60 (pro aktivním křídlo dveří)
 - » zadl. zámek s rozvorem CF32 (pro pasivní křídlo dveří) - objednací kód CF320SR9Z
 - » vertikální rozvorové tyče - objednací kód BARVECF32 (balení obsahuje dvě rozvorové tyče se zadržovačem, protikus do horní hrany rámu dveří a do podlahy)

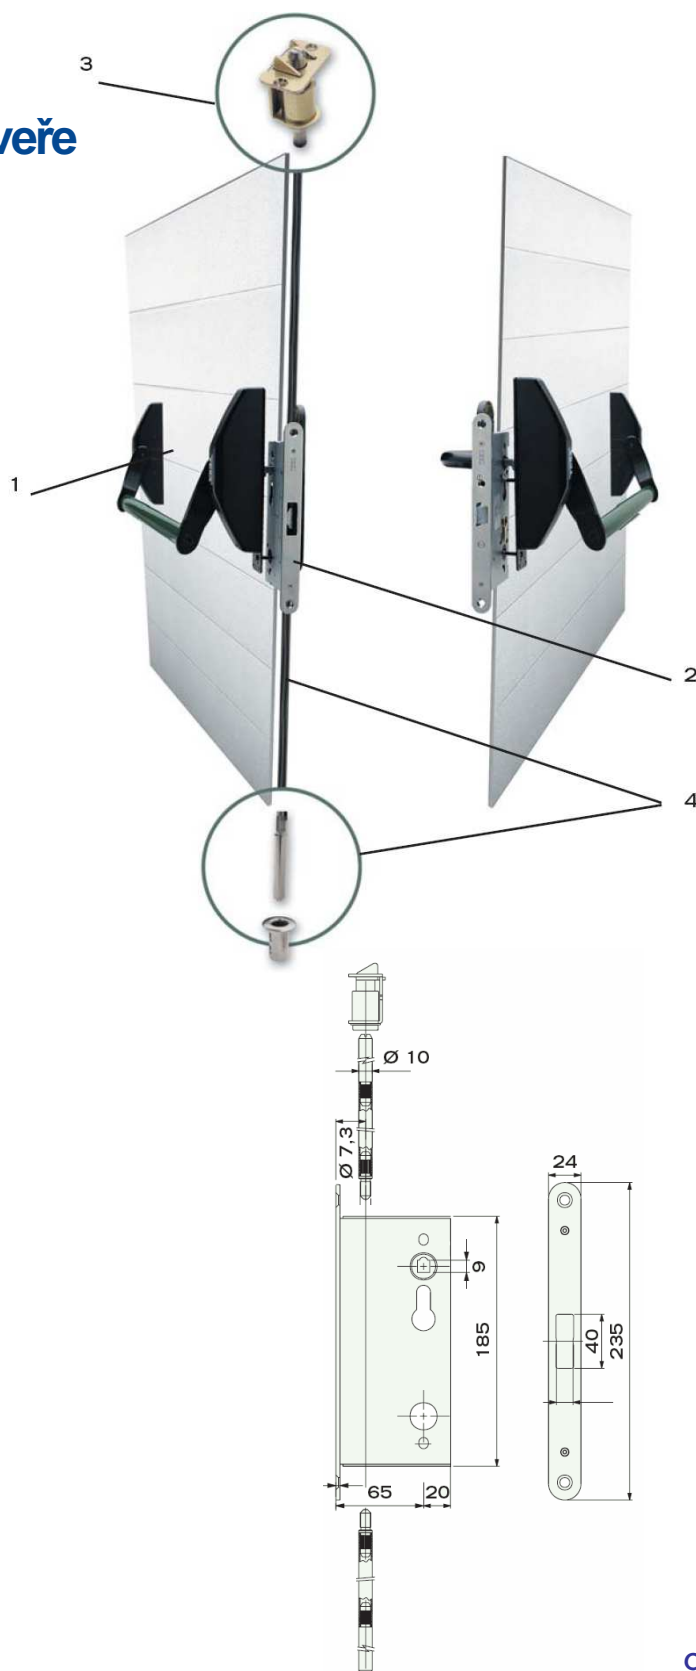

TESA Universal


Klasifikace dle EN 1125:

3-7-6-1-1-3-2-2-A

Model 191 D

- panikové kování pro postižené s odpruženou střelkou ve výšce horního madla a povrchově montovaným protikusem
- certifikováno pro použití do protipožárních sestav
- kování je snadno otočné (pravo-levé) – je vhodné pro montáž na levé i pravé dveře
- snadná montáž: možnost zkrácení vodorovného madla podle potřeby
- standardně dodáváno vodorovné madlo dél. 900 mm, navíc lze objednat madlo délky 1400 mm
- prostorově úsporná montáž – max. projekce kování do prostoru na vnitř. straně dveří je 100 mm.
- na zakázku možnost provedení s mikropsínačem
- kování (kliky a štítky) na vnější stranu dveří: MODULAR, SENA – viz str. 12, kování na vnější stranu dveří pro modely Universal
- barevné provedení:

<i>Mechanismus</i>	<i>Madlo</i>
černá	zelená (RAL 6002)
- balení paniku model 1970 obsahuje:
- balení zámku CF32 obsahuje:
 - » 4 mechanismy (2 hlavní, 2 vedlejší)
 - » 2 vodorovná madla oválného průřezu (30x10 mm) délky 900 mm
 - » 1 svislá tyč délky 930 mm
 - » balíček s kováním obsahující: montážní šrouby, hranol pro kliku 8 nebo 9 mm – nutno definovat v objednacím kódu, portikus střelky, 1 vodičko vertikální tyče, montážní návod a instalační šablonu

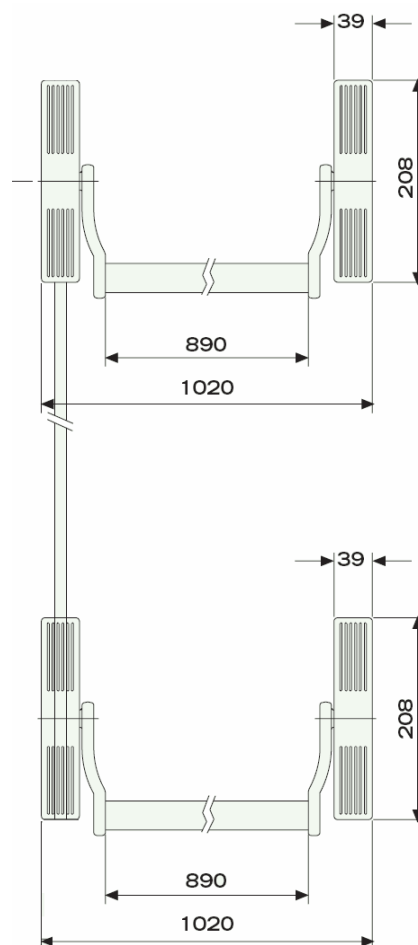

TESA Universal


Klasifikace dle EN 1125:

3-7-6-1-1-3-2-2-A

Model 193 D

- panikové kování pro postižené se 3 zamykacími body:
 - » odpružená střelka ve výšce madla (s protikusem montovaným na rám dveří nebo na 2. dveřní křídlo)
 - » dvě odpružené, svisle orientované střelky (protikusy montované do horní hrany rámu dveří a do podlahy)
- certifikováno pro použití do protipožárních sestav
- kování je snadno otočné (pravo-levé) – je vhodné pro montáž na levé i pravé dveře
- snadná montáž: možnost zkrácení vodorovných madel podle potřeby
- standardně dodávána vodorovná madla dél. 900 mm, navíc lze objednat madla délky 1400 mm
- prostorově úsporná montáž – max. projekce kování do prostoru na vnitř. straně dveří je 100 mm.
- na zakázku možnost provedení s mikropsínačem
- kování (kliky a štítky) na vnější stranu dveří: MODULAR, SENA – viz str. 12, kování na vnější stranu dveří pro modely Universal SENA – pouze v provedení bez zám. vložky
- barevné provedení:

<i>Mechanismus</i>	<i>Madlo</i>
černá	zelená (RAL 6002)
- balení obsahuje:
 - » 4 mechanismy (2 hlavní, 2 vedlejší)
 - » 2 vodorovná madla oválného průřezu (30x10 mm) délky 900 mm
 - » 2 svislé tyče délky 930 mm
 - » 2 přídatné zámky se svislými odpruženými střílkami (vč. protikusů)
 - » balíček s kováním obsahující: montážní šrouby, hranol pro kliku 8 nebo 9 mm – nutno definovat v obj. kódu, protikus vodorovné střílky, 2 vodítka vertikálních tyčí, montážní návod a instalační šablonu

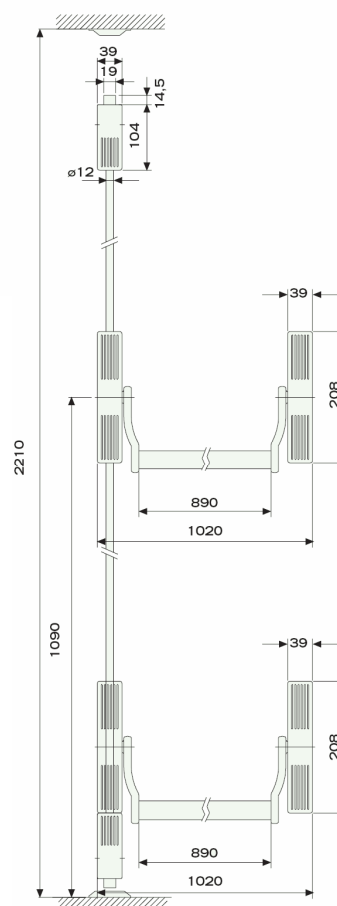

TESA Universal

Kování na vnější stranu dveří pro modely
Universal 1910, 1920, 1930, 1950, 191D, 193D, 195L

Řada MODULAR




Zámková půlvložka – s palcem, pro standardní tloušťku dveří
rozměr 30x10 mm (30x9,5 mm).

Zámkovou půlvložku lze zařadit do systému generálního klíče
Mul-T-Lock ve všech modelových řadách vložek.


MMPS1 a MMPS4 nelze použít pro paniky s rozvorem.

Klika + zám. vložka

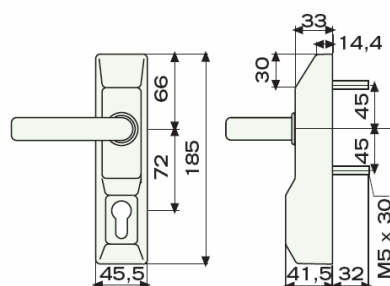


MMPS2

Klika,
bez vložky



MMPS3

Jen vložka




MMPS1

Otočná koule
+ zám. vložka



MMPP2

Pevná koule
+ zám. vložka



MMP4

Řada SENA




Speciální zámková půlvložka TESA – s děleným palcem a
RIM jazýčkem, rozměr 30x10 mm (pro dveře tl. max. 80 mm).

Zámkovou půlvložku nelze zařadit do systému generálního
klíče Mul-T-Lock.


TTF10U nelze použít pro paniky s rozvorem.

Klika + zám. vložka




S1912EX

Zaslepení




E1910EX

Jen vložka




E1911EX

Jen klika



S1913EX

Pevná koule
+ zám. vložka



TTF10U



Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com 2006
Název Mul-T-Lock, logo „Muscleman“ a jakékoli další názvy, značky nebo loga používané společností
Mul-T-Lock a označené značkou ® nebo TM, jsou obchodní známky společnosti Mul-T-Lock Ltd.
registrované v různých zemích. Společnost Mul-T-Lock si vyhrazuje právo provádět jakákoli vylepšení
nebo úpravy výrobků bez předchozího ohlášení.

TESA Universal

Kování na vnější stranu dveří pro model Universal 1970 se zadlabacím zámkem


Pro kombinaci se zámkem CF60




Zámková půlvložka – s palcem, pro standardní tloušťku dveří rozměr 30x10 mm (30x9,5 mm).

Zámkovou půlvložku lze zařadit do systému generálního klíče Mul-T-Lock ve všech modelových řadách vložek.


Zaslepení




Jen zám. vložka




Klika+zám.vložka



Jen klika



Pevná koule + zám.vložka




Pro kombinaci se zámkem 2035T a 4039T




Zámková půlvložka – s palcem, pro standardní tloušťku dveří rozměr 30x10 mm (30x9,5 mm).

Zámkovou půlvložku lze zařadit do systému generálního klíče Mul-T-Lock ve všech modelových řadách vložek.


Zaslepení




Jen zám. vložka



Jen klika



Pevná koule + zám. vložka



MUL-T-LOCK®

Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com 2006
Název Mul-T-Lock, logo „Muscleman“ a jakékoli další názvy, značky nebo loga používané společností Mul-T-Lock a označené značkou ® nebo TM, jsou obchodní známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. registrované v různých zemích. Společnost Mul-T-Lock si vyhrazuje právo provádět jakákoli vylepšení nebo úpravy výrobků bez předchozího ohlášení.

TESA Tempro

Klasifikace dle EN 1125:

3-7-6-1-1-3-2-2-B

Model TM1S

- panikové kování ovládané dotykovým madlem
- s odpruženou střílkou a povrchově montovaným protikusem
- certifikováno pro použití do protipožárních sestav
- kování je otočné (pravo-levé) – je vhodné pro montáž na levé i pravé dveře.
- možnost použít pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře
- možnost délkové úpravy vodorovného madla v rozmezí +/- 30 mm od standardní délky A
- standardně dodávané rozměry – celková délka A:

460 mm	840 mm
520 mm	880 mm
580 mm	940 mm
640 mm	980 mm
680 mm	1 040 mm
740 mm	1 080 mm
780 mm	1 140 mm
- prostorově úsporná montáž – projekce kování do prostoru na vnitřní straně dveří menší než 100 mm.
- na zakázku možnost provedení s mikrospínačem
- na zakázku varianta s motoricky ovládanou střílkou (délka 780 mm a více)
- kování (kliky a štítky) na vnější stranu dveří: MODULAR, SENA – viz str. 17, kování na vnější stranu dveří pro modely Tempro
- barevná provedení:


Standardní provedení (bez příplatku):	
<i>Mechanismus</i>	<i>Madlo</i>
černá	zelená (RAL 6002)
černá	červená (RAL 3000)
černá	černá (RAL 9005)
černá	bílá (RAL 9010)
Příplatková provedení (
<i>Mechanismus</i>	<i>Madlo</i>
černá	stříbrná
satén	nerez
- balení obsahuje:
 - » 2 mechanismy (z toho 1 se střílkou)
 - » 1 dotykové madlo vč. podkladní desky
 - » balíček s kováním obsahující: montážní šrouby, hranol pro kliku, protikus střílky k montáži na rám nebo druhé křídlo dveří, montážní návod a instalační šablonu




Model TM1S v provedení nerez




Model TM1S s protikusem střílky



Délka madla

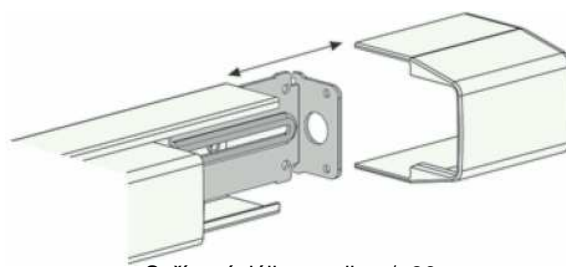

Seřízení délky madla +/- 30 mm

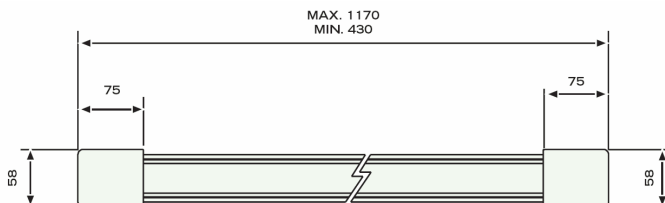

Min. a max. možná délka madla

TESA Tempro

Klasifikace dle EN 1125:


3-7-6-1-1-3-2-2-B

Model TM2/3S


- panikové kování ovládané dotykovým madlem
- Dva (TM2S) nebo tři (TM3S) zamykací body:
 - » odpružená střílka ve výšce madla s protikusem montovaným na rám dveří nebo na druhé dveřní křídlo (pouze TM3S)
 - » 2 odpružené, svisle orientované střílky (do horní hrany rámu dveří a do podlahy)
- certifikováno pro použití do protipožárních sestav
- kování je otočné (pravo-levé) – je vhodné pro montáž na levé i pravé dveře.
- možnost použít pro jednokřídle i dvoukřídle dveře
- možnost délkové úpravy vodorovného madla v rozmezí +/- 30 mm od standardní délky A:
- standardně dodávané rozměry – celková délka A:

460 mm	740 mm	980 mm
520 mm	780 mm	1 040 mm
580 mm	840 mm	1 080 mm
640 mm	880 mm	1 140 mm
680 mm	940 mm	
- prostorově úsporná montáž – projekce kování do prostoru na vnitř. straně dveří méně než 100 mm.
- na zakázku možnost provedení s mikrospínačem
- na zakázku varianta s motoricky ovládanou střílkou (délka 780 mm a více)
- kování (kliky a štítky) na vnější stranu dveří: MODULAR, SENA – viz str. 17, kování na vnější stranu dveří pro modely Tempro
- barevná provedení:

Standardní provedení (bez příplatku):	
<i>Mechanismus</i>	<i>Madlo</i>
černá	zelená, černá, červená
	bílá
Příplatková provedení:	
<i>Mechanismus</i>	<i>Madlo</i>
černá	stříbrná
satén	nerez
- balení obsahuje:
 - » 2 mechanismy (u TM2S jeden pro rozvory, u TM3S jeden se střílkou a pro rozvory)
 - » 1 dotykové madlo vč. podkladní desky
 - » 2 přidavné zámky se svislými odpruženými střílkami a protikusy
 - » 2 rozvorové tyče délky 930 mm
 - » balíček s kováním obsahující: montážní šrouby, hranol pro kliku, 2 vodičky svislých tyčí, protikus střílky

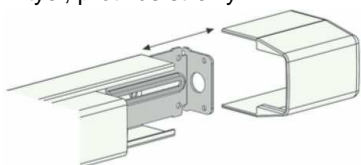

Seřízení délky madla +/- 30 mm

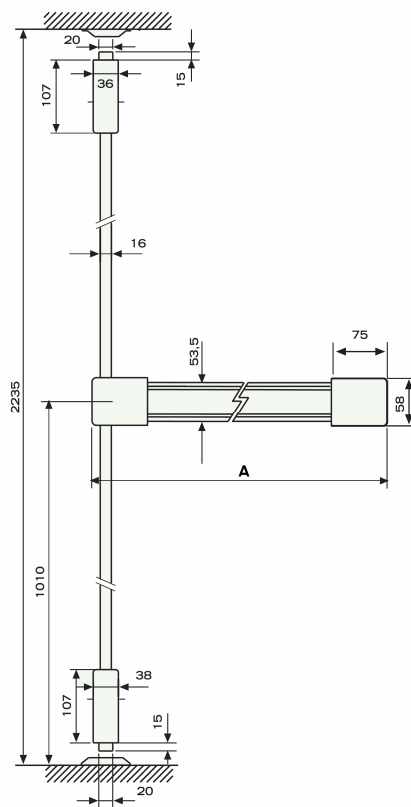

MUL-T-LOCK®

Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com 2006
 Název Mul-T-Lock, logo „Muscleman“ a jakékoli další názvy, značky nebo loga používané společností Mul-T-Lock a označené značkou ® nebo TM, jsou obchodní známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. registrované v různých zemích. Společnost Mul-T-Lock si vyhrazuje právo provádět jakákoli vylepšení nebo úpravy výrobků bez předchozího ohlášení.

TESA Temprow

Klasifikace dle EN 1125:

3-7-6-1-1-3-2-2-B

Model TM1E

- panikové kování ovládané dotykovým madlem
- ke kombinaci se zadlabacím zámek. Kompatibilní zámky: CF60 (2), 2035T a 4039T
- certifikováno pro použití do protipožárních sestav
- kování je otočné (pravo-levé) – vhodné pro montáž na levé i pravé dveře
- možnost použít pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře
- možnost délkové úpravy vodorovného madla v rozmezí +/- 30 mm od standardní délky A:
- standardně dodávané rozměry – celková délka A:

460 mm	840 mm
520 mm	880 mm
580 mm	940 mm
640 mm	980 mm
680 mm	1 040 mm
740 mm	1 080 mm
780 mm	1 140 mm

- prostorově úsporná montáž – projekce kování do prostoru na vnit. straně dveří menší než 100 mm.
- na zakázku možnost provedení s mikrospínačem
- na zakázku varianta s motoricky ovládanou střílkou (délka 780 mm a více)
- kování (kliky a štítky) na vnější stranu dveří: MODULAR, SENA (3,4,6) – viz str. 17, kování na vnější stranu dveří pro model TM1E
- barevná provedení:

Standardní provedení (bez příplatku):


Mechanismus	Madlo
černá	zelená (RAL 6002)
černá	červená (RAL 3000)
černá	černá (RAL 9005)
černá	bílá (RAL 9010)

Příplatková provedení (

Mechanismus	Madlo
černá	stříbrná
satén	nerez

- balení obsahuje:

- » 2 mechanismy (1 pro ovládání rozvoru)
- » 1 dotykové madlo vč. podkladní desky (1)
- » balíček s kováním obsahující: montážní šrouby, 1 dělený hranol 8 mm pro kliku (5), montážní návod a instalační šablonu





Dělený hranol dodávaný k TM1E



CF60T
hranol 9 mm
oboustranný
zámek

2035T 4039T
hranol 8 mm, nutno
specifikovat stranu
(pravý nebo levý)

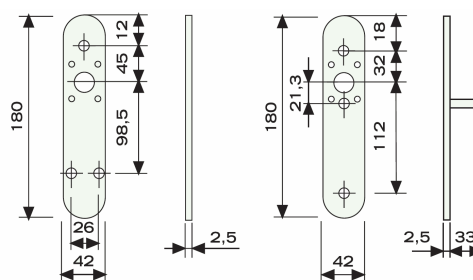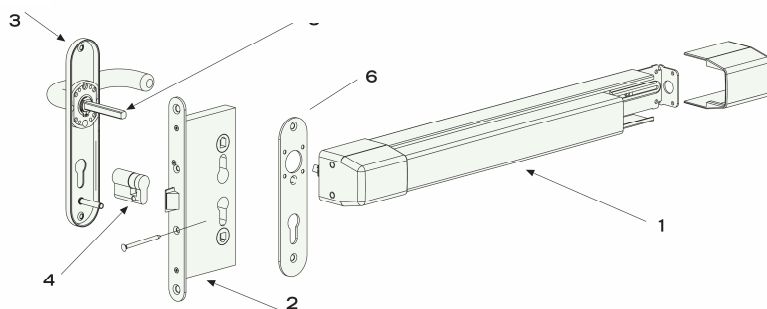

Podkladní plechy EN1670INNE a ECF60INNE
na vnitřní stranu dveří (objednává se zvlášť)



MUL-T-LOCK®

TESA Temprow


Kování na vnější stranu dveří



Řada MODULAR pro modely TM1S, TM2S, TM3S

Zámková půlvložka – s palcem, pro standardní tloušťku dveří rozměr 30x10 mm (30x9,5 mm).

Zámkovou půlvložku lze zařadit do systému generálního klíče Mul-T-Lock ve všech modelových řadách vložek.

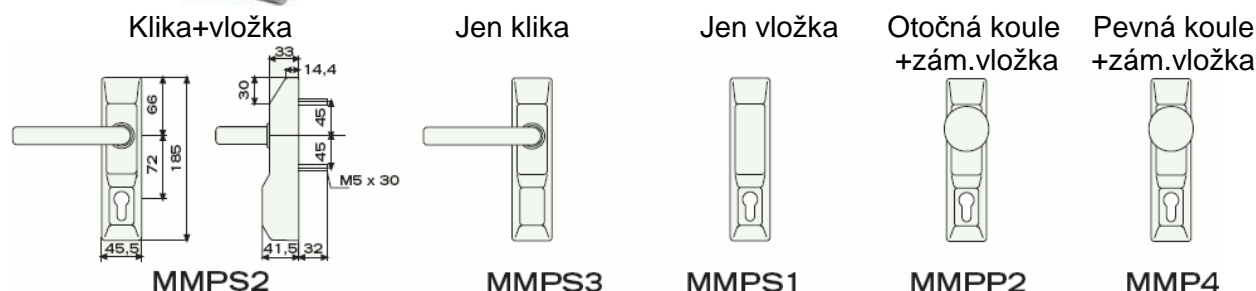


Řada SENA pro model TM1E

Zámková půlvložka – s palcem, pro standardní tloušťku dveří rozměr 30x10 mm (30x9,5 mm). Lze zařadit do systému generálního klíče Mul-T-Lock ve všech modelových řadách.

K zámkům 2035T nebo 4039T nutno objednat podkladní plech na vnitřní stranu dveří, obj. kód E1670INNE.

K zámku CF60 nutno objednat podkladní plech na vnitřní stranu dveří, obj. kód ECF60INNE.

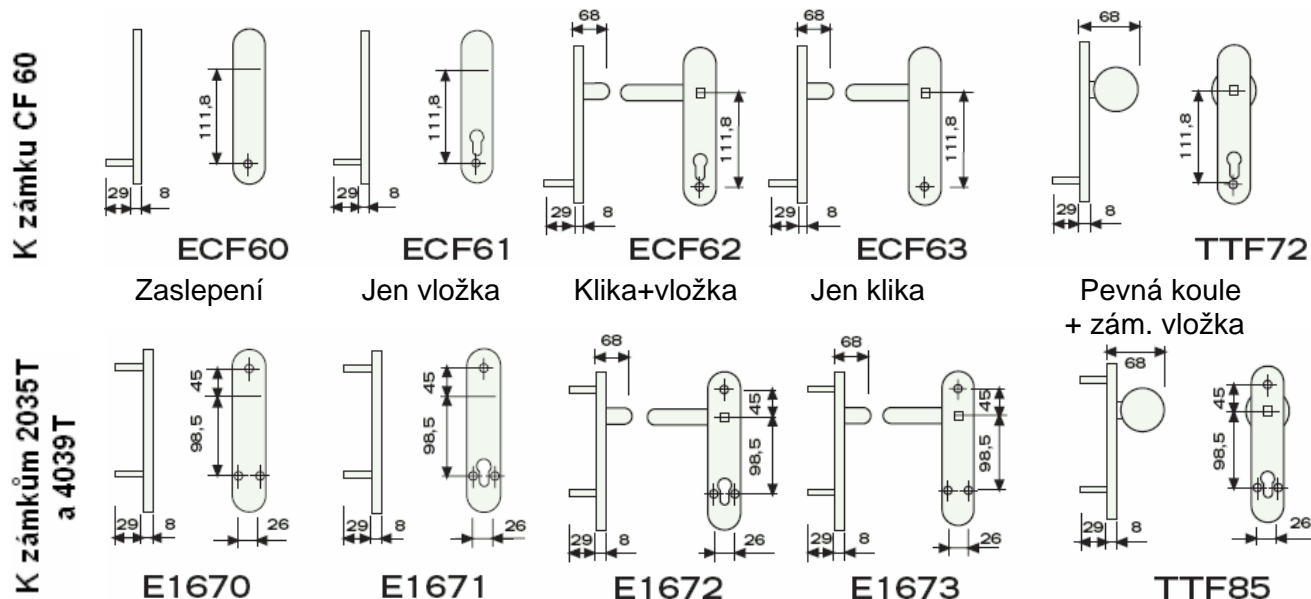

MUL-T-LOCK®

Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com 2006
Název Mul-T-Lock, logo „Muscleman“ a jakékoli další názvy, značky nebo loga používané společností Mul-T-Lock a označené značkou ® nebo TM, jsou obchodní známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. registrované v různých zemích. Společnost Mul-T-Lock si vyhrazuje právo provádět jakákoli vylepšení nebo úpravy výrobků bez předchozího ohlášení.

TESA Push PadD

Klasifikace dle EN 179

3-7-6-1-1-3-2-2-A

Dveřní uzávěry PUSH PAD jsou – na rozdíl od klasických panikových uzávěrů – určeny pro použití tak, kde všechny osoby v objektu mohou být obeznámeny s jejich ovládním (tzn. nejedná se o veřejnou budovu určenou např. k obsluhování klientů) a kde je minimální riziko vzniku paniky v případě nenadálé situace jako je požár apod. Jako takové jsou certifikovány dle normy EN 179. Vedle uzávěrů s tlačnou plochou (modely TESA TP910 až TP930) může být dle normy EN 179 certifikován i zadlabací zámek s emergency funkcí ovládaný z vnitřní strany běžnou klikou. Emergency funkce zámku umožňuje otevření dveří pouhým stlačením kliky i tehdy, jsou-li dveře zamčeny na klíč.

Model TP910

Jednobodový uzávěr s odpruženou střílkou a povrchově montovaným protikusem.



Model TP920

Dvoubodový uzávěr s rozvorem. Dva zamykací body - neodpružené čepy.



Model TP930

Dvoubodový uzávěr s rozvorem. Dva zamykací body – odpružené střílky, svisle orientované.



MUL-T-LOCK®

Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com 2006
Název Mul-T-Lock, logo „Muscleman“ a jakékoli další názvy, značky nebo loga používané společností Mul-T-Lock a označené značkou ® nebo TM, jsou obchodní známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. registrované v různých zemích. Společnost Mul-T-Lock si vyhrazuje právo provádět jakákoli vylepšení nebo úpravy výrobků bez předchozího ohlášení.